


Standalone Fingerprint Access Control System

CM-708

500 Fingerprints

30,000 Transactions

50 Time Zone

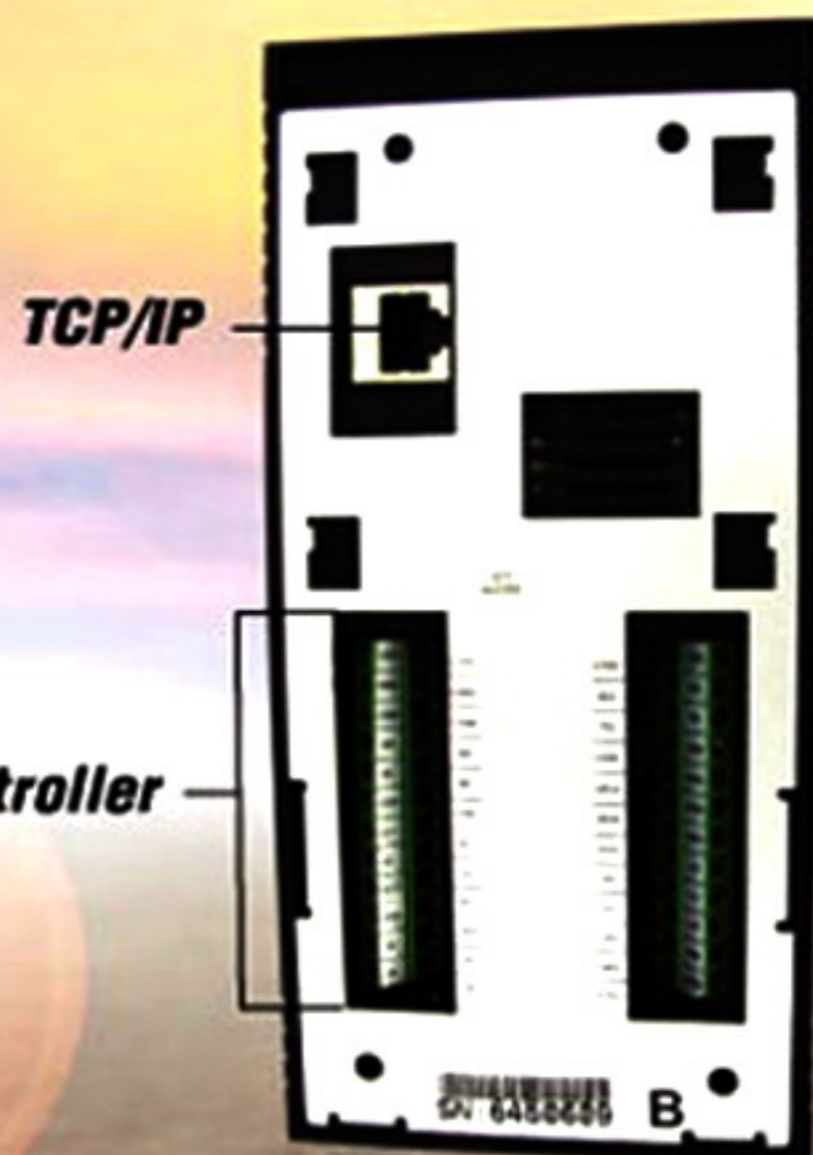

CM-708 เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการเข้า-ออก ประตูในสำนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานการใช้งานเพื่อการเข้า-ออกของสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน ฯลฯ การนำเข้าและส่งออกของสัญญาณไฟนั้นถูกป้องกันด้วยวงจรที่ออกแบบมาอย่างดี เพื่อป้องกันการจ่ายไฟเกิน ด้วยความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์เราได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนนำออกจากโรงงาน เพื่อให้ **CM-708** เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุด อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่ายดายด้วยการออกแบบที่นำสมัยและการใช้งานในส่วนเมนูต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายกับผู้ใช้ทุกระดับ

PABX
THAI

บริษัท พี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด PABXTHAI CO., LTD.


9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10230

TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090

Certificated of ISO 9001 : 2000 A2I 7533



รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

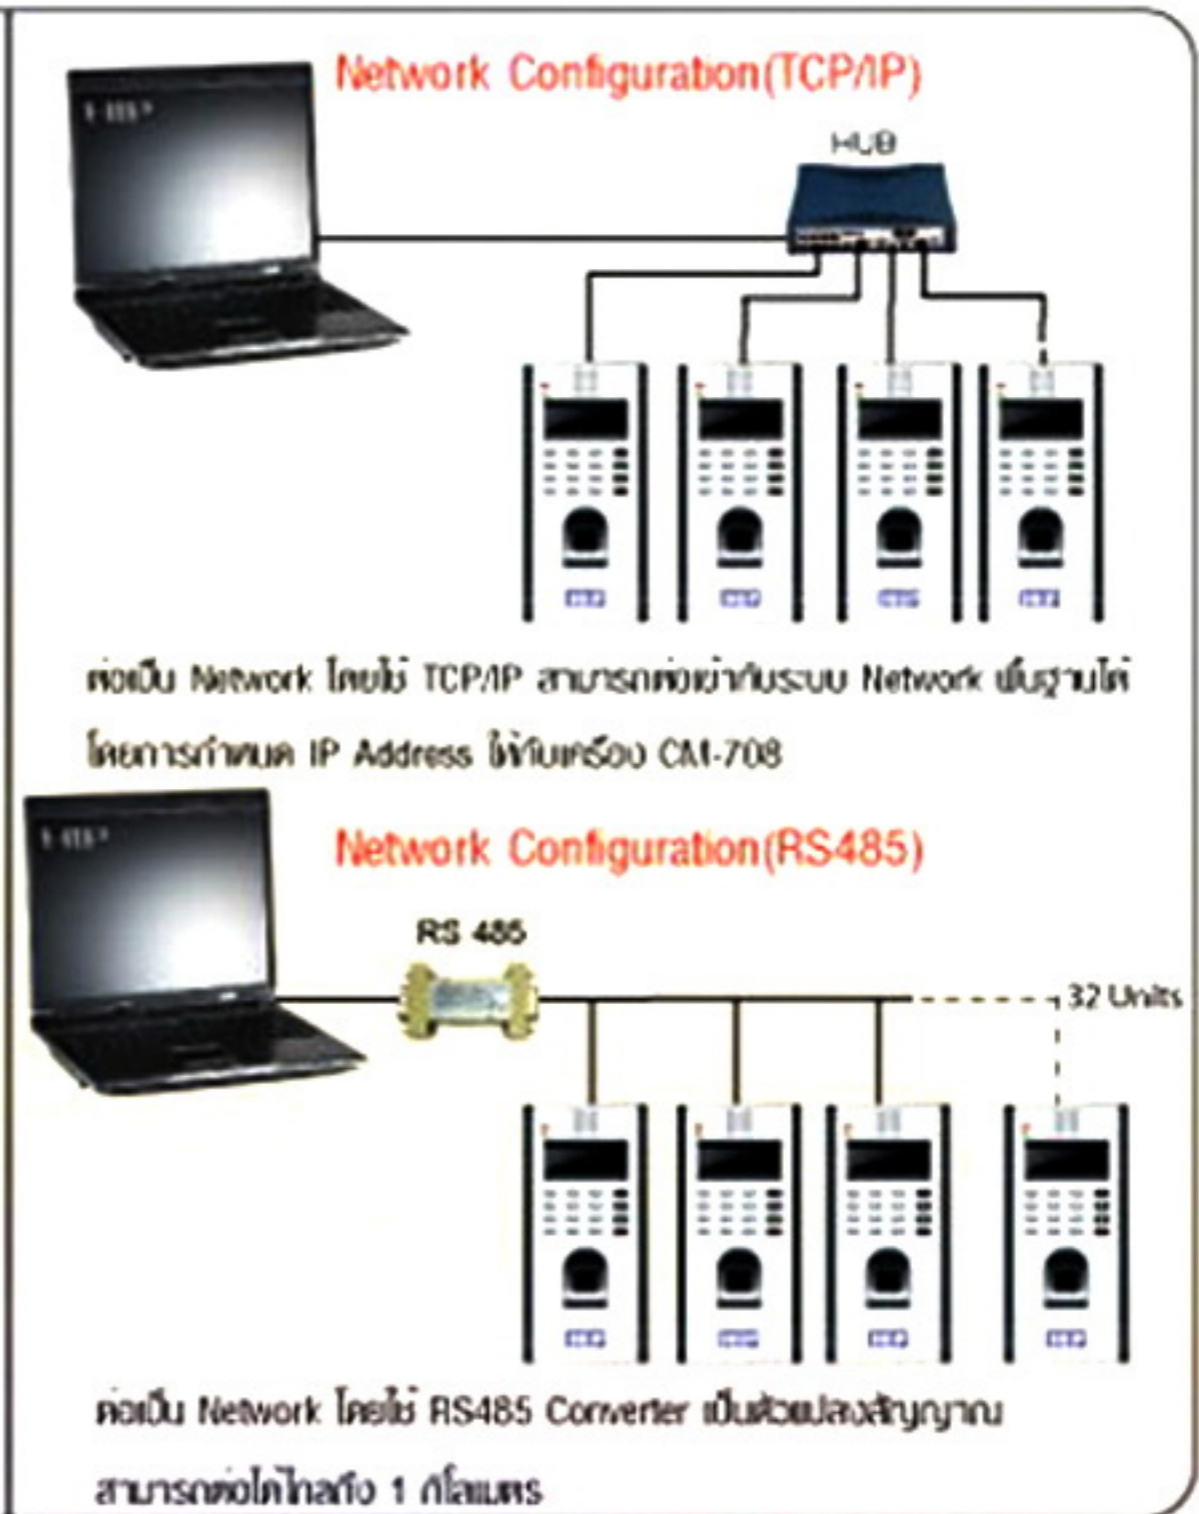

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

- ★ ใช้สายนิ้วมือในการเปิดประตู ไม่ต้องแป้นหรือลูกกุญแจ
- ★ ระบบ Standalone ทำงานได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
- ★ รองรับผู้ใช้งานได้ 500 สายนิ้วมือ และเป็นทำการทำงานได้ 30,000 รายการ
- ★ สามารถรีเซ็ต ใช้งานได้ภายในเวลา 2 นาที
- ★ สามารถกำหนดเวลาการเข้า - ออกประตูได้ 50 Time Zone หรือ Group Time Zone ได้ 5 กลุ่ม
- ★ สามารถเชื่อมต่อแบบ RS232 และ RS485 คือเป็น Network ด้วย TCP/IP ได้ทั้งหมด
- ★ ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ เป็นขบวนการใช้งานและประหยัดพลังงาน
- ★ สามารถสำหรับสายนิ้วมือจากเครื่อง CM-708 หรือ U.are.U 4000 ไม่เห็นใบที่
คอมพิวเตอร์ แล้วโอนกลับมาที่เครื่อง CM-708 ได้
- ★ มีระบบปรับเวลาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่
- ★ สามารถต่อเป็นระบบ Access Control ได้โดยไม่ต้องวางกับตู้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้
ร่วมกับ Electric Lock ได้ทั้งหมด
- ★ สามารถเชื่อมต่อกับชุด Wiegand Access Control System ได้โดยไม่ต้องปรับแต่ง
เครื่องเพิ่มเติม
- ★ มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK (Software Development Kit)
- ★ สามารถใช้งานเป็น Reader ทำงานร่วมกับระบบ Wiegand Access Control ได้
- ★ โปรแกรม Access Control Management ใช้งานง่าย

SPECIFICATIONS

User capacity	500/ 1500
Transaction capacity	30000/100000
Access Control	50 Time Zone, 5 Group 10 Combination ,Holiday Manage Support many Fingerprint access Support Standalone work
Electric Control	Directness relay output 3A/ 12 V. DC
Communications	TCP/IP, RS232, RS485
Keyboard and display	LCD with 80 character and figure keypad
Power	9-24 V. DC, Stay current : 0.50 mA. Work current : 400 mA
Identification speed	<=2 Sec.
False Acceptance Rate (FAR)	<= 0.0001%
False Rejection Rate (FRR)	<=1%
Baud Rate (bps)	RS232:115200,RS485:115200, TCP/IP (RJ 45 interface)
Sensor	Optical CMOS
Operating Temperature	0 C - 45 C
Operating Humidity	20% - 80%
Power Requirement	3A/ 12 - 24 VDC Relay Output
Access Control Output	Wiegand 26 Bits
Management software	Transaction fingerprint management and Access control attendance options and network management
Language	English, Thai
Software Support	Window 2000, Window XP
Size	90 (L) * 35 (W) * 145 (H) mm.



บริษัท พี เอ็ม เอ็กซ์ ไทย จำกัด PABXTHAI CO., LTD.
9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230
TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090

